


BOMBAS MAGNÉTICAS

ATEX

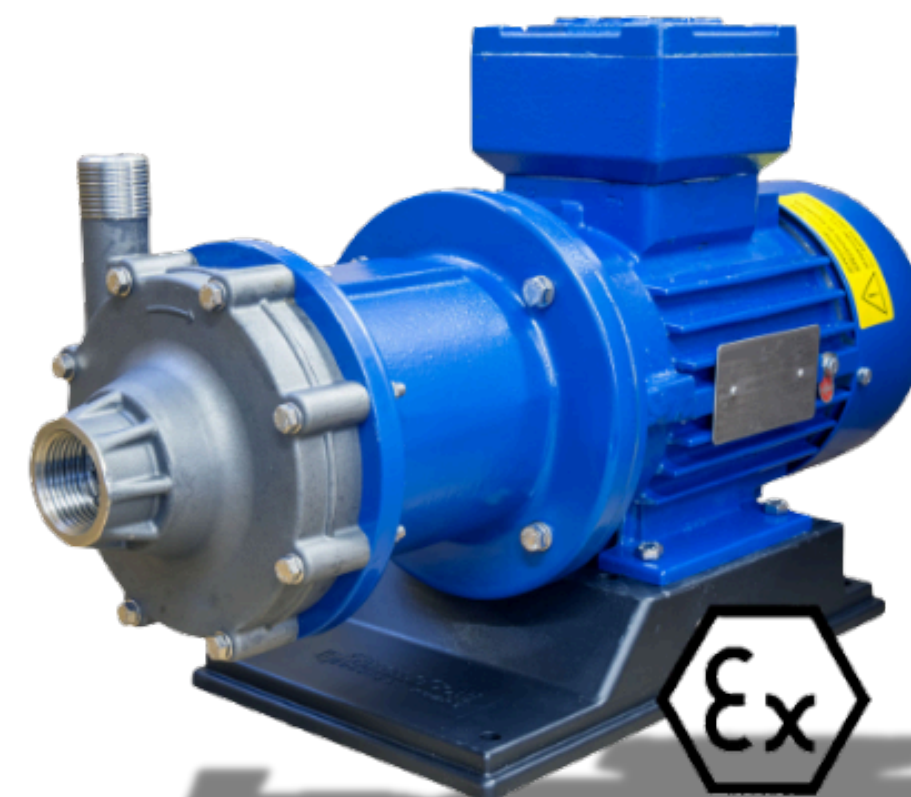

SAIBA MAIS

Escaneie o QR Code e conheça
nossas soluções.



Bomba centrífuga magnética AISI 316

Ficha Técnica:

- Materiais disponíveis: AISI 316
- Temperatura máxima: 160° C.
- Viscosidade máxima: 200 cSt.
- Classificação de pressão: NP 10 a 20° C
- Adequado para líquidos altamente corrosivos.



Bomba centrífuga EM-C PP/PVDF – ATEX

Ficha Técnica:

- Materiais disponíveis: PP / PVDF.
- Temperatura: PP: máx. 70°C – PVDF: máx. 90°C.
- Viscosidade máxima: 200 cSt.
- Classificação de pressão: NP 6 a 20°C.
- Acoplamento magnético de alto torque padrão NdFeB.
- Adequado para líquidos altamente corrosivos.

